HT系列-柴动自行式直臂型高空作业平台
HT390RT
SELF-PROPELLED TELESCOPIC BOOMS

Mantall®

产品亮点

高效节能
★全系采用液压负载敏感系统，按需功能，
★节能高效，系统发热低，寿命长

智能控制
★比例手柄操控，更多动作电液比例操控，动作平顺，微动性更强
★标配IOT系统，搭配智能大屏，设备状态随时随地轻松掌控，轻松实现设备管理

安全可靠
★全系标配最大3度工作角度，作业范围适应性更强，作业场地适应性更强
★配置浮动桥，实时保障四轮着地，轻松应对凹凸不平路况，更安全更可靠

标准特征		
自动调平工作平台	喇叭	应急泵
液压旋转工作平台	计时器	CAN总线智能控制
可锁式平台控制盒	倾斜警报	超载限制（CE标准）
霍尔效应全比例控制手柄	转台360°连续旋转	发动机防再启动保护
行驶确认	全时正牵引驱动	自动发动机故障熄火
AC电源线接至工作平台	双速行驶马达	旋出式发动机托盘

选配特征		
工作平台旋转门	恶劣环境套件	AC动力源
液压油冷却器	工具托盘	预热器
极寒区域用液压油	警报套件	空气预滤器
极寒区域用管线	工作平台工作灯	

美通重工有限公司
Mantall Heavy Industry CO.,LTD

4006178066
中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

HT系列-柴动自行式直臂型高空作业平台
HT390RT
SELF-PROPELLED TELESCOPIC BOOMS

规格		HTX390RT
尺寸	公制	英制
最大作业高度	39m	127ft 11in
最大平台高度	37m	121ft 5in
最大水平延伸	18m	59ft 1in
最大水平作业幅度	18.6m	61ft 0in
A整机长度（收藏状态）	16.5m	54ft 2in
B整机宽度（收藏状态）	2.5m	8ft 2in
C整机高度（收藏状态）	3.52m	11ft 7in
D轴距	3.8m	12ft 6in
离地间隙	0.5m	1ft 8in
平台尺寸（长×宽×高）	2.44m*0.9m*1.1m	8ft×2ft11in×3ft7in
性能		
平台额定承载能力	300kg	661.39 lb
平台最大承载人数	2人	2人
行驶速度（收车状态）	4.5km/h	2.8 mph
行驶速度（举升状态）	1.1km/h	0.7 mph
爬坡能力(4WD)	40%	40%
转台回转（角度/连续性）	360°连续	360°连续
平台回转角度	180°	180°
最大允许倾角（前后/左右）	5°/3°	5°/3°
转弯半径收缩（内轮/外轮）	7.47m/10.8m	24.5ft/35.4ft
转弯半径扩张（内轮/外轮）	5.19m/9.9m	17ft 0in
转台甩尾	1.6m/2.26m	5ft 3in
最大允许侧向力（受限/不受限）	400N	90.0lbf
最大允许风速	12.5m/s	27.96mph
轮胎规格/类型	445/65-24橡胶实芯轮胎	445/65-24橡胶实芯轮胎
动力		
驱动×转向	4×4/4×2	4×4/4×2
发动机（功率/转速/规格/品牌）	QSF2.8T康明斯柴油发动机54KW	QSF2.8T康明斯柴油发动机54KW
液压油箱容积	300L	79.3 gal
柴油油箱容积	230L	60.8 gal
重量		
整机重量	24000kg	52911 lb

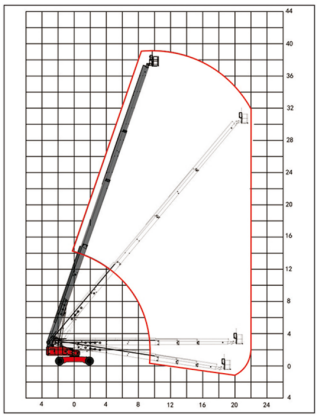

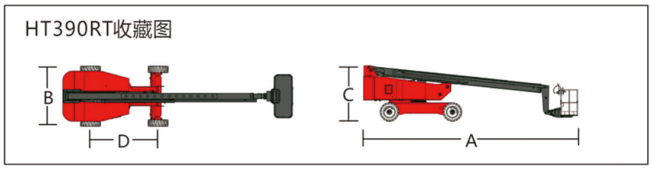

本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

HT390RT
HT350RT
HT390RT