

产品亮点

绿色环保

- ★电动电驱，绿色环保
- ★零排放，满足室内外排放要求严格的工地需求

智能操控 省心省力

- ★比例手柄操控，更多动作电液比例控制，动作平顺精准，微动性更强
- ★标配IOT系统，搭配智能大屏，设备状态随时随地轻松掌控，轻松实现设备管理

维修成本低

- ★对比柴油动力，电池保养成本低，降低整体运营成本

安全可靠，场地通过性能强

- ★浮动桥配置，实时保障四轮着地，轻松应对凹凸不平路况，更安全更可靠
- ★最大5°工作角度，搭配浮动，可实现车身姿态调整



| 标准特征 | | |
|------------|------------|--------|
| 液压调平工作平台 | 称重系统 | 倾斜保护系统 |
| 180°液压旋转平台 | 5寸彩色大屏幕 | 四轮刹车 |
| 后方检测和行驶确认 | 故障诊断系统 | 紧急制动解除 |
| 三手柄渐变比例控制 | 紧急停止系统 | 四轮驱动 |
| 喇叭和蜂鸣器安全警示 | 紧急下降系统 | 泡沫轮胎 |
| 报警灯安全警示 | 最大允许5°工作倾角 | 脚踏开关 |

| 选配特征 | | |
|----------|----------|-----------|
| 工作平台旋转门 | 极寒区域用液压油 | GPS远程监控系统 |
| 工作平台备用栏杆 | 极寒区域用管线 | |
| 液压油冷却器 | AC动力源 | |





HT系列- 电动自行式直臂型高空作业平台

HT220JE

SELF-PROPELLED TELESCOPIC BOOMS

| 规格 | HT220JE | |
|-------------------|---|---|
| 尺寸 | 公制 | 英制 |
| 最大作业高度 | 22m | 72ft 2in |
| 最大平台高度 | 20m | 65ft 7in |
| 最大水平延伸 | 14.05m | 46ft 1in |
| 最大水平作业幅度 | 14.65m | 48ft 1in |
| A整机长度 (收藏状态) | 11.1m | 36ft 5in |
| B整机宽度 (收藏状态) | 2.5m | 8ft 2in |
| C整机高度 (收藏状态) | 2.75m | 9ft 0in |
| D轴距 | 2.8m | 9ft 2in |
| 离地间隙 | 0.3m | 0ft 12in |
| 平台尺寸 (长×宽×高) | 2.44m*0.9*1.1m | 8ft×2ft11in×3ft7in |
| 性能 | | |
| 平台额定承载能力 (受限/不受限) | 300/230kg | 661/507lb |
| 平台最大承载人数 (受限/不受限) | 3人/2人 | 3人/2人 |
| 行驶速度 (收车状态) | 4.8/5 km/h | 3.0/3.1mph |
| 行驶速度 (举升状态) | 1.0/1.1 km/h | 0.6/0.7mph |
| 爬坡能力(4WD) | 30%桥驱/40% | 30%桥驱/40% |
| 转台回转 (角度/连续性) | 360°连续 | 360°连续 |
| 平台回转角度 | 180° | 180° |
| 最大允许倾角 (前后/左右) | 5°/3° | 5°/3° |
| 转弯半径 (内轮/外轮) | 1.35/3.6 1.9/3.9 m桥驱 | 4ft5in/11ft10in 6ft3in/12ft10in桥驱 |
| 转台甩尾 | 1.6m | 5ft 3in |
| 最大允许侧向力 (受限/不受限) | 400N | 89.92 lbf |
| 最大允许风速 | 12.5m/s | 41ft/s |
| 轮胎规格/类型 | 355/55D625 (泡沫) 36×14-20 (实芯) | 355/55D625 (泡沫) 36×14-20 (实芯) |
| 动力 | | |
| 驱动×转向 | 4×4桥驱/4×2 | 4×4桥驱/4×2 |
| 液压油箱容量 | 140L | 37gal |
| 电池规格 (电压、电容) | 桥驱80V-390Ah 48V / 460 Ah (铅酸) 48V / 460 Ah (锂电) | 桥驱80V-390Ah 48V / 460 Ah (铅酸) 48V / 460 Ah (锂电) |
| 充电器 (输入电压/输出电流) | 48V60A | 48V60A |
| 重量 | | |
| 整机重量 | 11500/11100kg | 25353lb/24471lb |

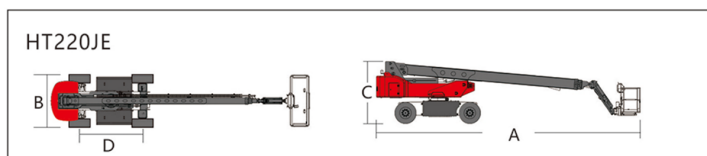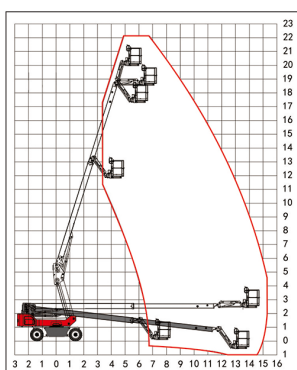

本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

