

HZ系列-电动自行式曲臂型高空作业平台

HZ120JE

SELF-PROPELLED ARTICULATED BOOMS

Mantall®

产品亮点

绿色环保

- ★电动电驱，绿色环保
- ★零排放，满足室内外排放要求严格的工地需求

结构紧凑

- ★全系紧凑设计，同时兼顾高维护性，狭窄复杂工况作业能力更强

性能卓越

- ★全系标配最大作业角度3度，作业范围，作业场地适应性更强
- ★230kg重载，超强多场景多工况适应

维修成本低

- ★对比柴油动力，电池保养成本低，降低整体运营成本

电动电驱

- ★低成本，低噪音，低维护，绿色环保节能



标准特征

工作平台液压调平	行走制动机械解除	喇叭和蜂鸣器安全警示
汽车级全管护套保护	平台旋转	最大允许3°工作倾角
倾斜保护系统	称重系统	报警灯安全警示
紧急停止系统	应急下降系统	故障诊断系统

选配特征

Ac电源线至平台	文件盒
实心轮胎	T-BOX (GPS)
无痕轮胎	

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066





中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

HZ系列-电动自行车式曲臂型高空作业平台

HZ120JE

SELF-PROPELLED ARTICULATED BOOMS

规格	HZ120JE	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	11.16m	36ft 7in
最大平台高度	9.16m	30ft 1in
最大作业幅度	6.56m	21ft 6in
最大跨越高度	3.73m	12ft 3in
A整机长度 (收藏状态)	5.65m	18ft 6in
B整机宽度 (收藏状态)	1.19m	3ft 11in
C整机高度 (收藏状态)	2.0m	6ft 7in
D轴距	1.65m	5ft 5in
离地间隙	0.07m	0ft 3in
平台尺寸 (长×宽×高)	1.15m×0.76m×1.17m	3ft9in×2ft6in×3ft10in
性能		
额定承载	200kg	441lb
转台回转	355°非连续	355°非连续
平台回转	180°	180°
最高行驶速度-收起状态	4km/h	2.49mph
最高行驶速度-举升状态	0.37km/h	0.23mph
爬坡能力	35%	35%
内转向半径	1.77m	5ft 9in
外转向半径	3.49m	11ft 5in
转台尾扫	0	0
工作时允许倾角 (前后/左右)	3°	3°
驱动×转向	2WD×2WS	2WD×2WS
轮胎规格/类型	22*7*13 3/4	22*7*13 3/4
动力		
电池规格	48V/305Ah	48V/305Ah
控制电压	12VDC	12VDC
液压油箱容积	20L	5.2 gal
重量		
整机重量	7000kg	15432lb

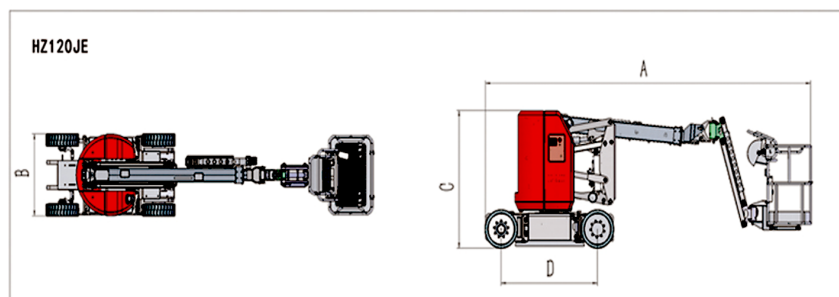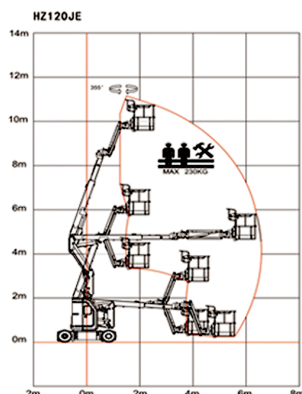

本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知



安全生产
人人有责

8

同重
允许

LABORBOT

E