

HZ系列-电动自行式曲臂型高空作业平台
HZ160/160J
SELF-PROPELLED ARTICULATED BOOM



产品亮点

绿色环保

- ★电动电驱，绿色环保
- ★零排放，满足室内外排放要求严格的工地需求

结构紧凑

- ★全系紧凑设计，同时兼顾高维护性，狭窄复杂工况作业能力更强

性能卓越

- ★全系标配最大作业角度3度，作业范围，作业场地适应性更强
- ★大载重，超强多场景多工况适应

维修成本低

- ★对比柴油动力，电池保养成本低，降低整体运营成本

电动电驱

- ★低成本，低噪音，低维护，绿色环保节能



标准特征		
工作平台液压调平	行走制动机械解除	喇叭和蜂鸣器安全警示
汽车级全管护套保护	平台旋转	最大允许3°工作倾角
倾斜保护系统	称重系统	报警灯安全警示
紧急停止系统	应急下降系统	故障诊断系统

选配特征	
Ac电源线至平台	文件盒
实心轮胎	T-BOX (GPS)
无痕轮胎	

美通重工有限公司
Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066





中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

HZ系列-电动自行车式曲臂型高空作业平台

HZ160/160J

SELF-PROPELLED ARTICULATED BOOM

规格	HZ160/160J	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	16m	52 ft 6 in
最大平台高度	14m	45 ft 11 in
最大作业幅度	8.22/8.32m	27 ft 0 in / 27 ft 4 in
最大跨越高度	6.92/7.47m	22 ft 8 in / 24 ft 6 in
A整机长度 (收藏状态)	5.88/6.47m	19 ft 3 in / 21 ft 2 in
B整机宽度 (收藏状态)	1.75m	5ft 9in
C整机高度 (收藏状态)	2m	6ft 7in
D轴距	2m	6ft 7in
离地间隙	0.14m	0ft 6in
平台尺寸 (长×宽×高)	1.5m×0.76m×1.1m	4ft11in×2ft6in×3ft7in
性能		
额定承载	230kg	507lb
转台回转	360°非连续	360°非连续
平台回转	180°	180°
最高行驶速度-收起状态	4.8km/h	3mph
最高行驶速度-举升状态	1km/h	0.62mph
爬坡能力	35%	35%
内转向半径	1.1m	3ft 7in
外转向半径	3.5m	11ft 6in
转台尾扫	0	0
工作时允许倾角 (前后/左右)	5°/3°	5°/3°
驱动×转向	2×2	2×2
轮胎规格/类型	600*190 (实芯轮胎)	600*190 (实芯轮胎)
动力		
电池规格	DC48/320Ah	DC48/320Ah
控制电压	DC24V	DC24V
液压油箱容积	35L	9.3 gal
重量		
整机重量	6490/6640kg	14308 lb

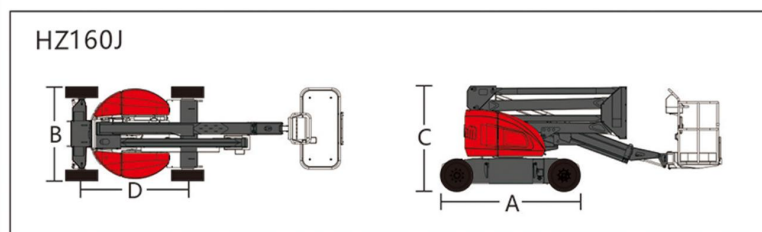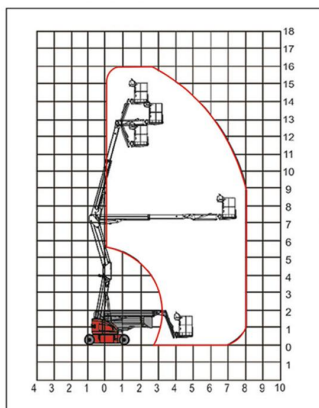

本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

